




P1

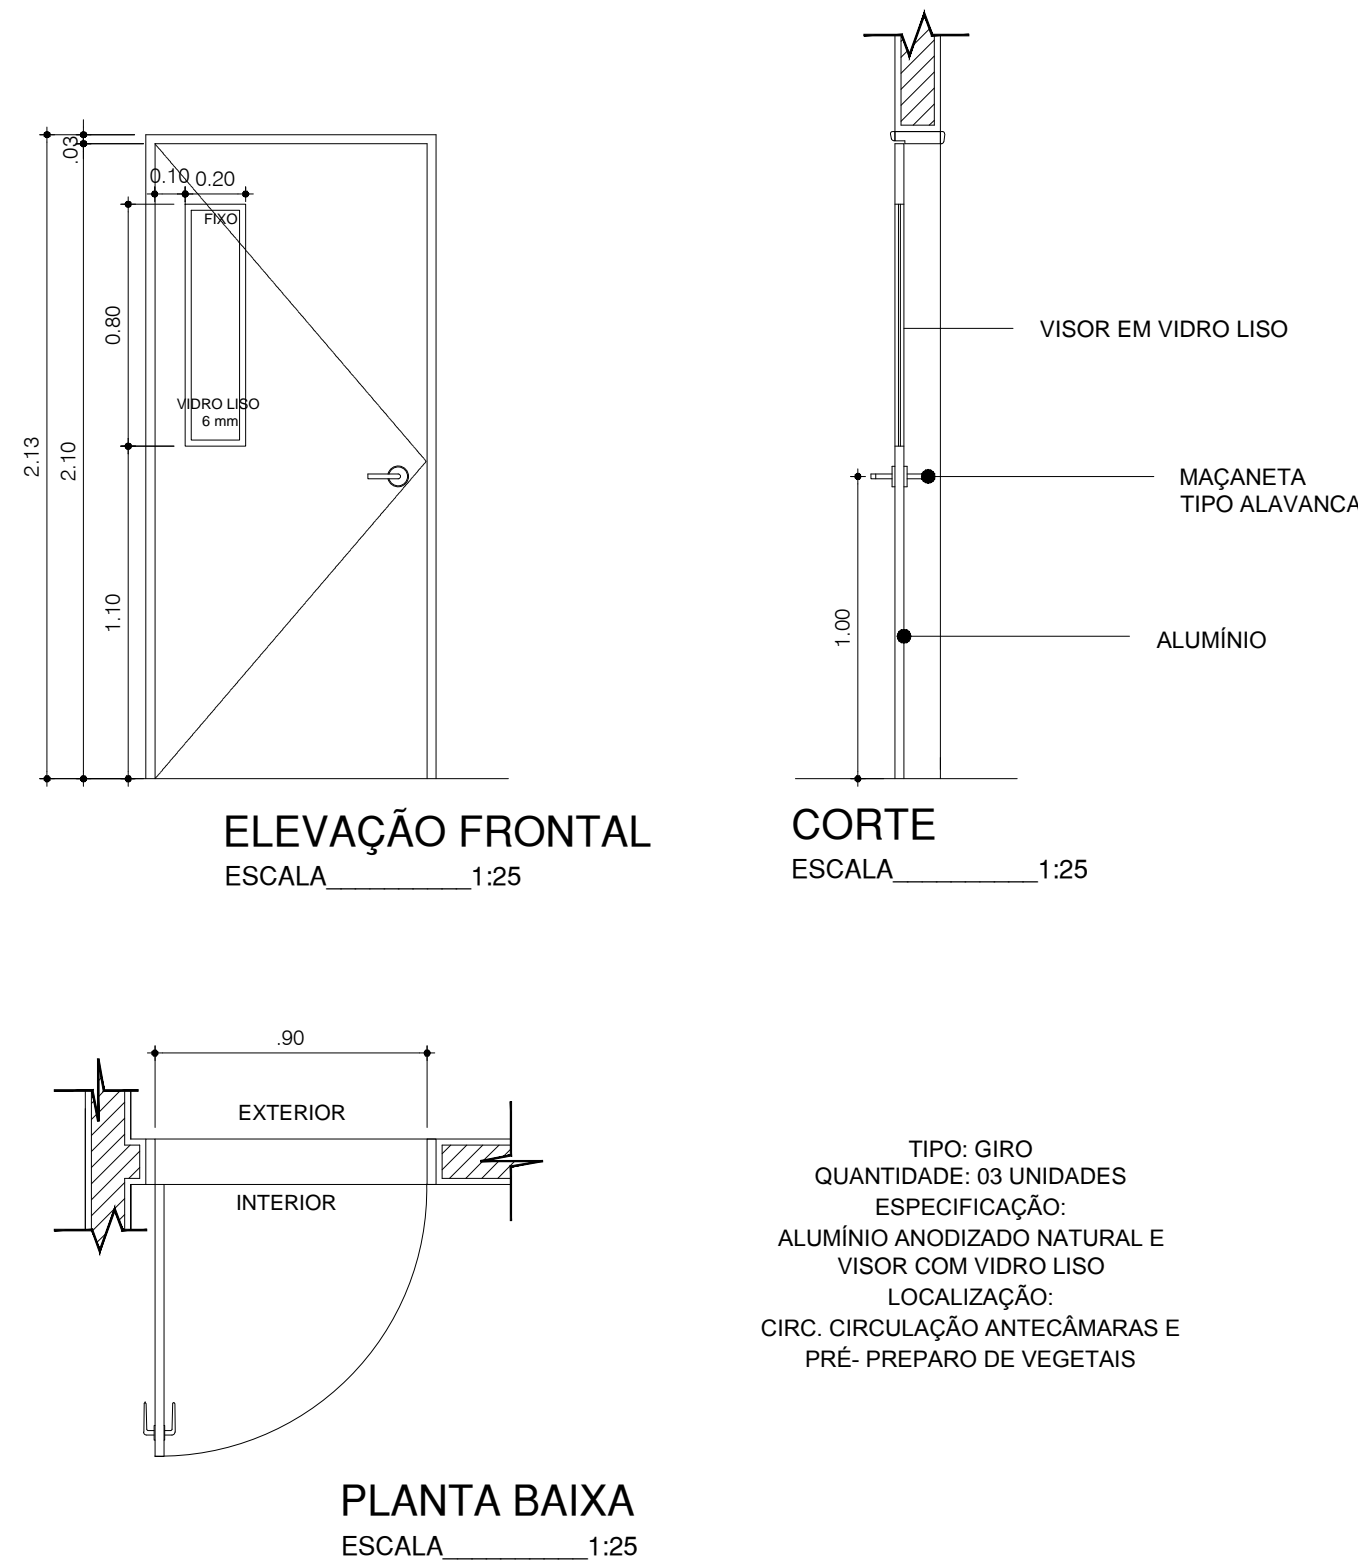


P2

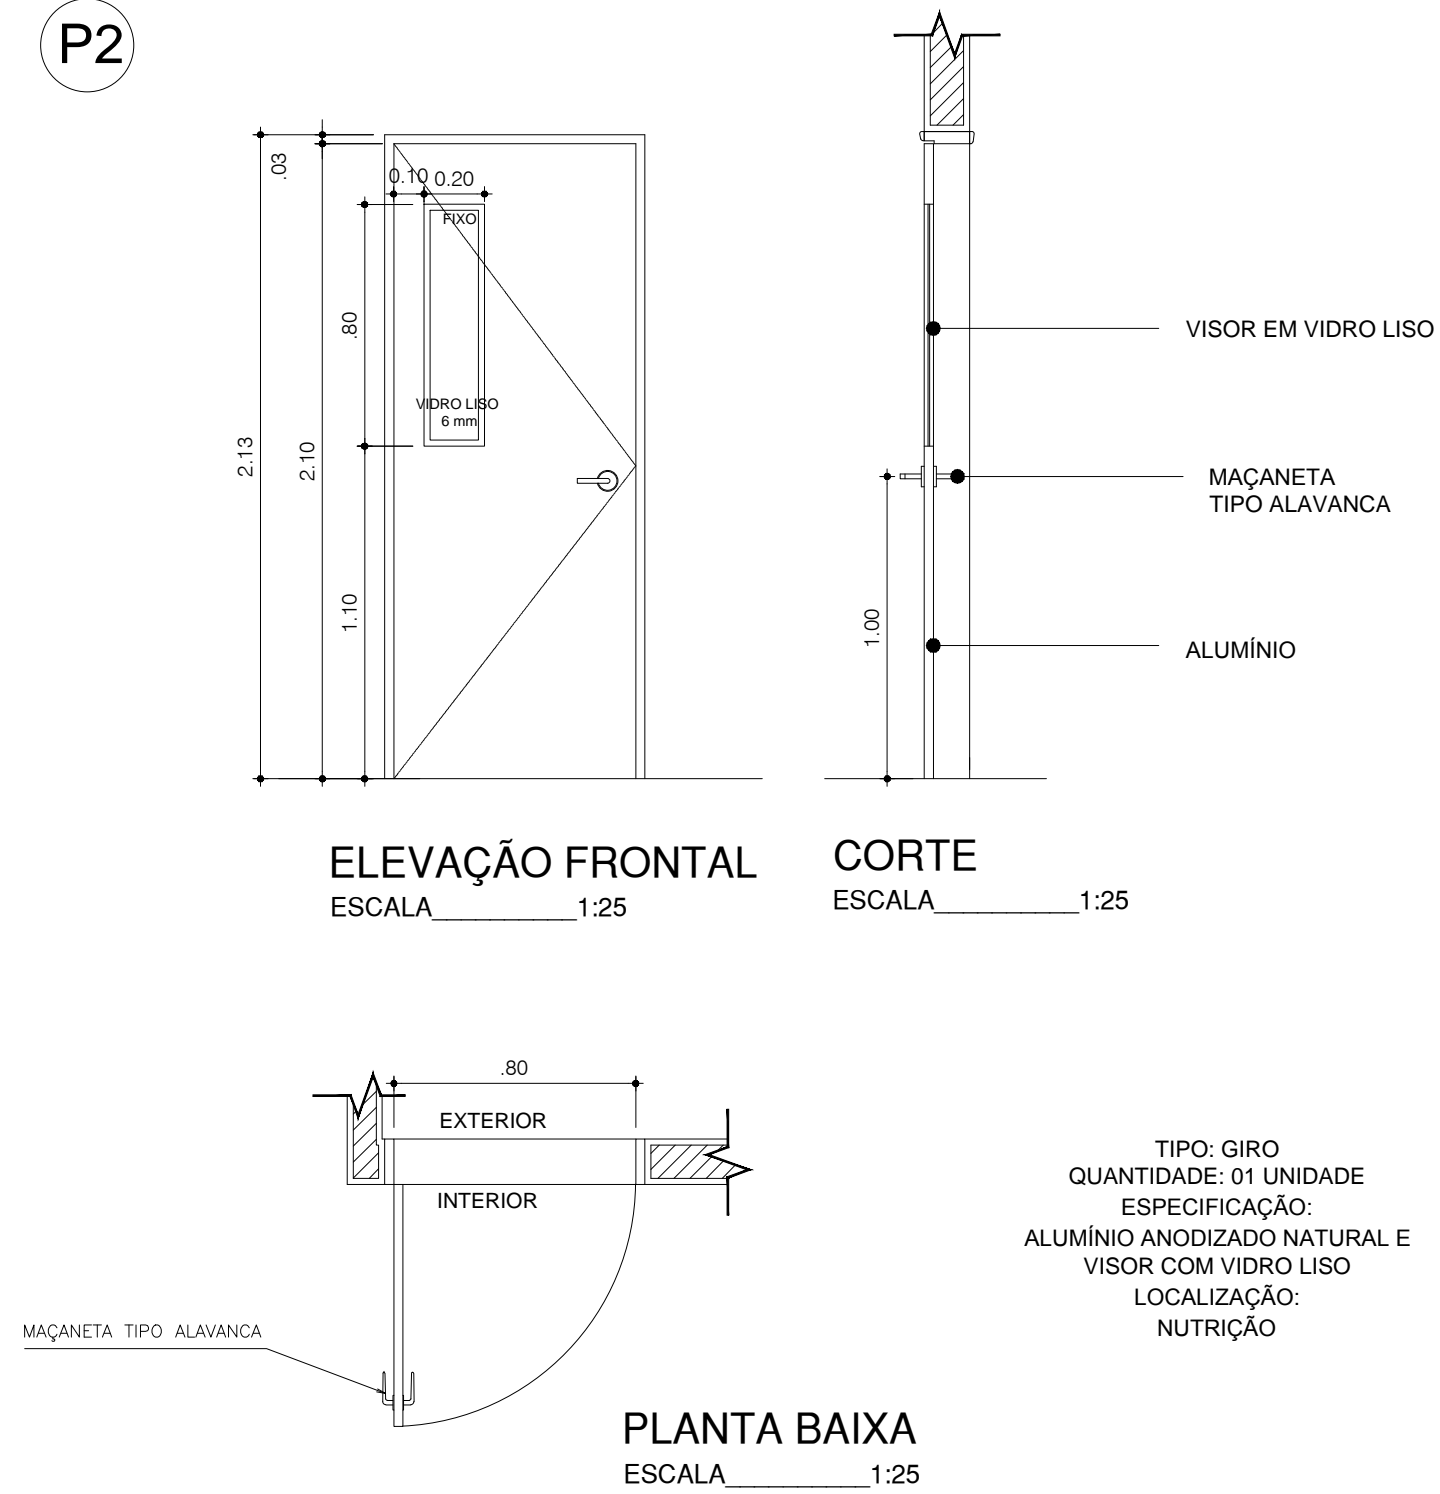

P3

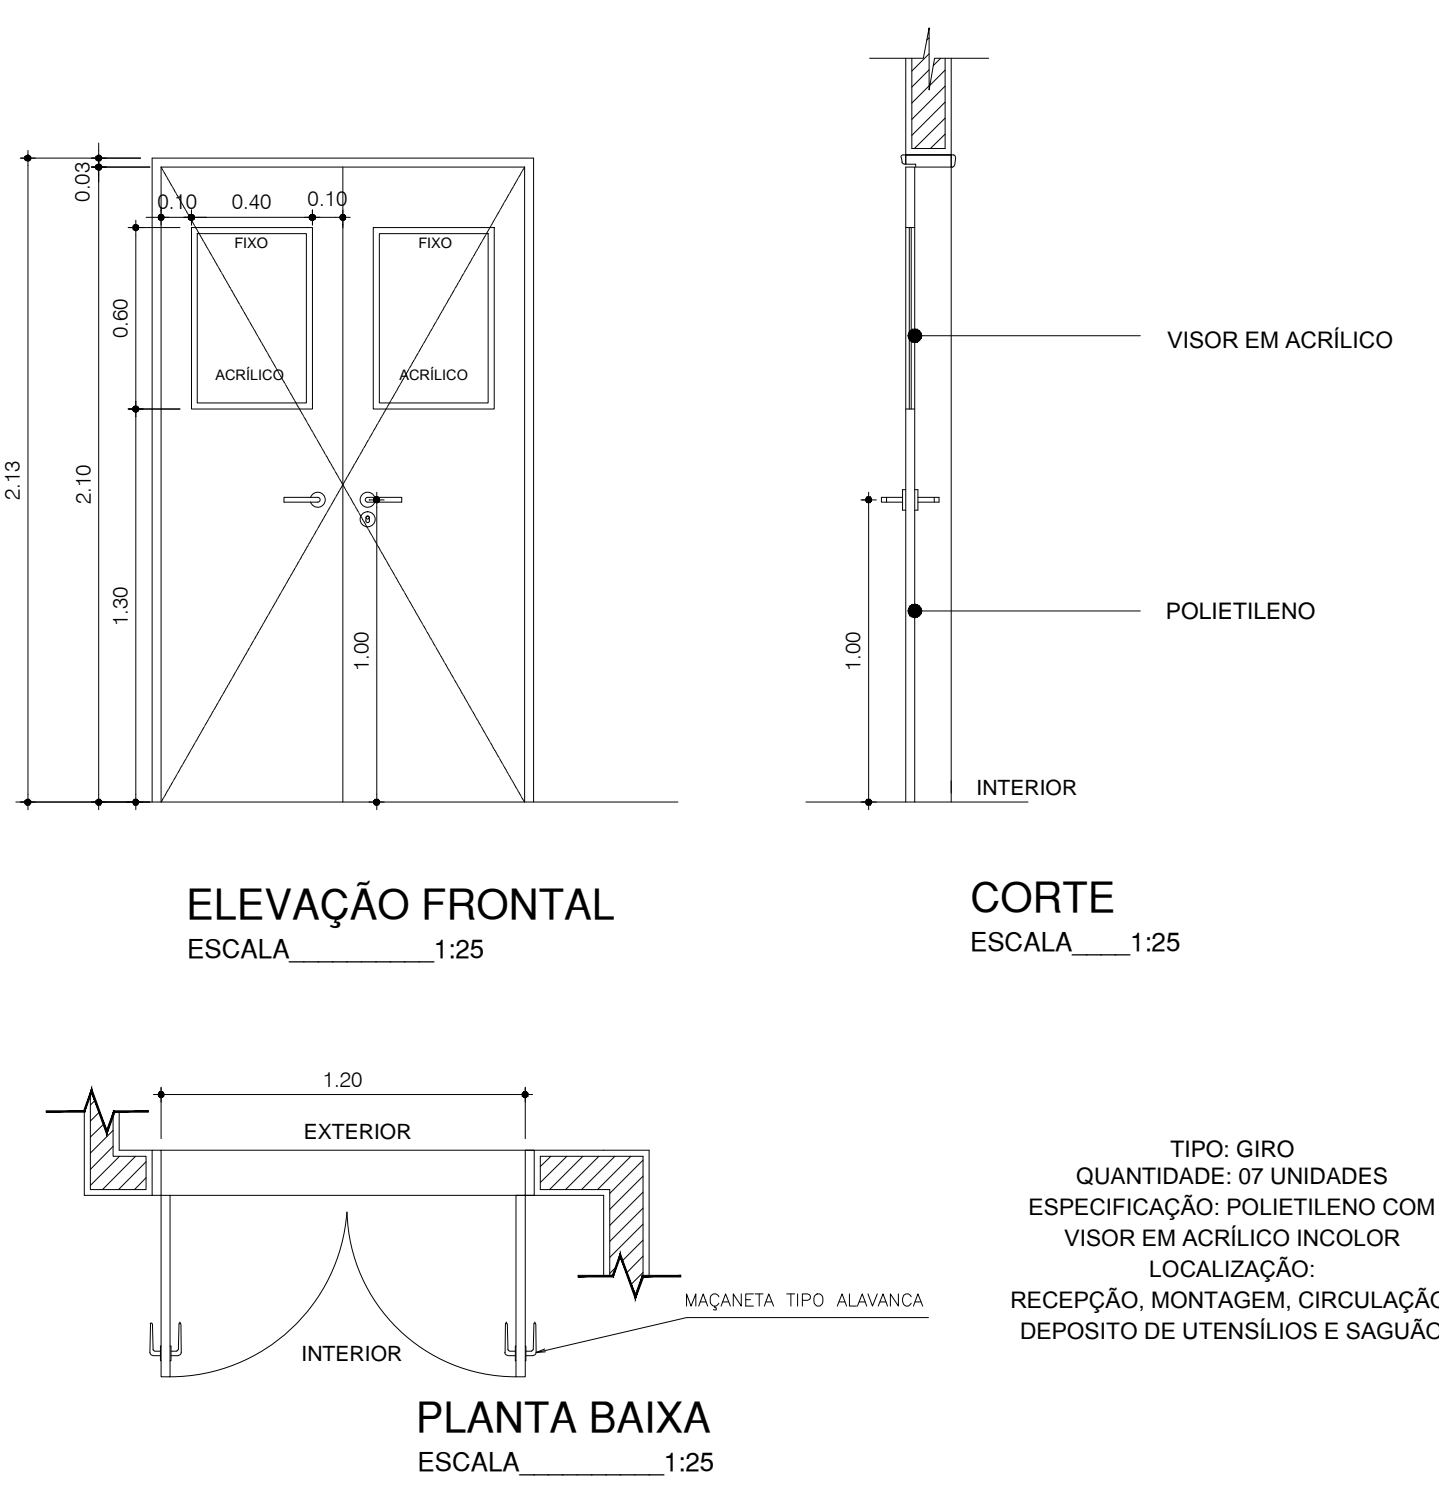

P4

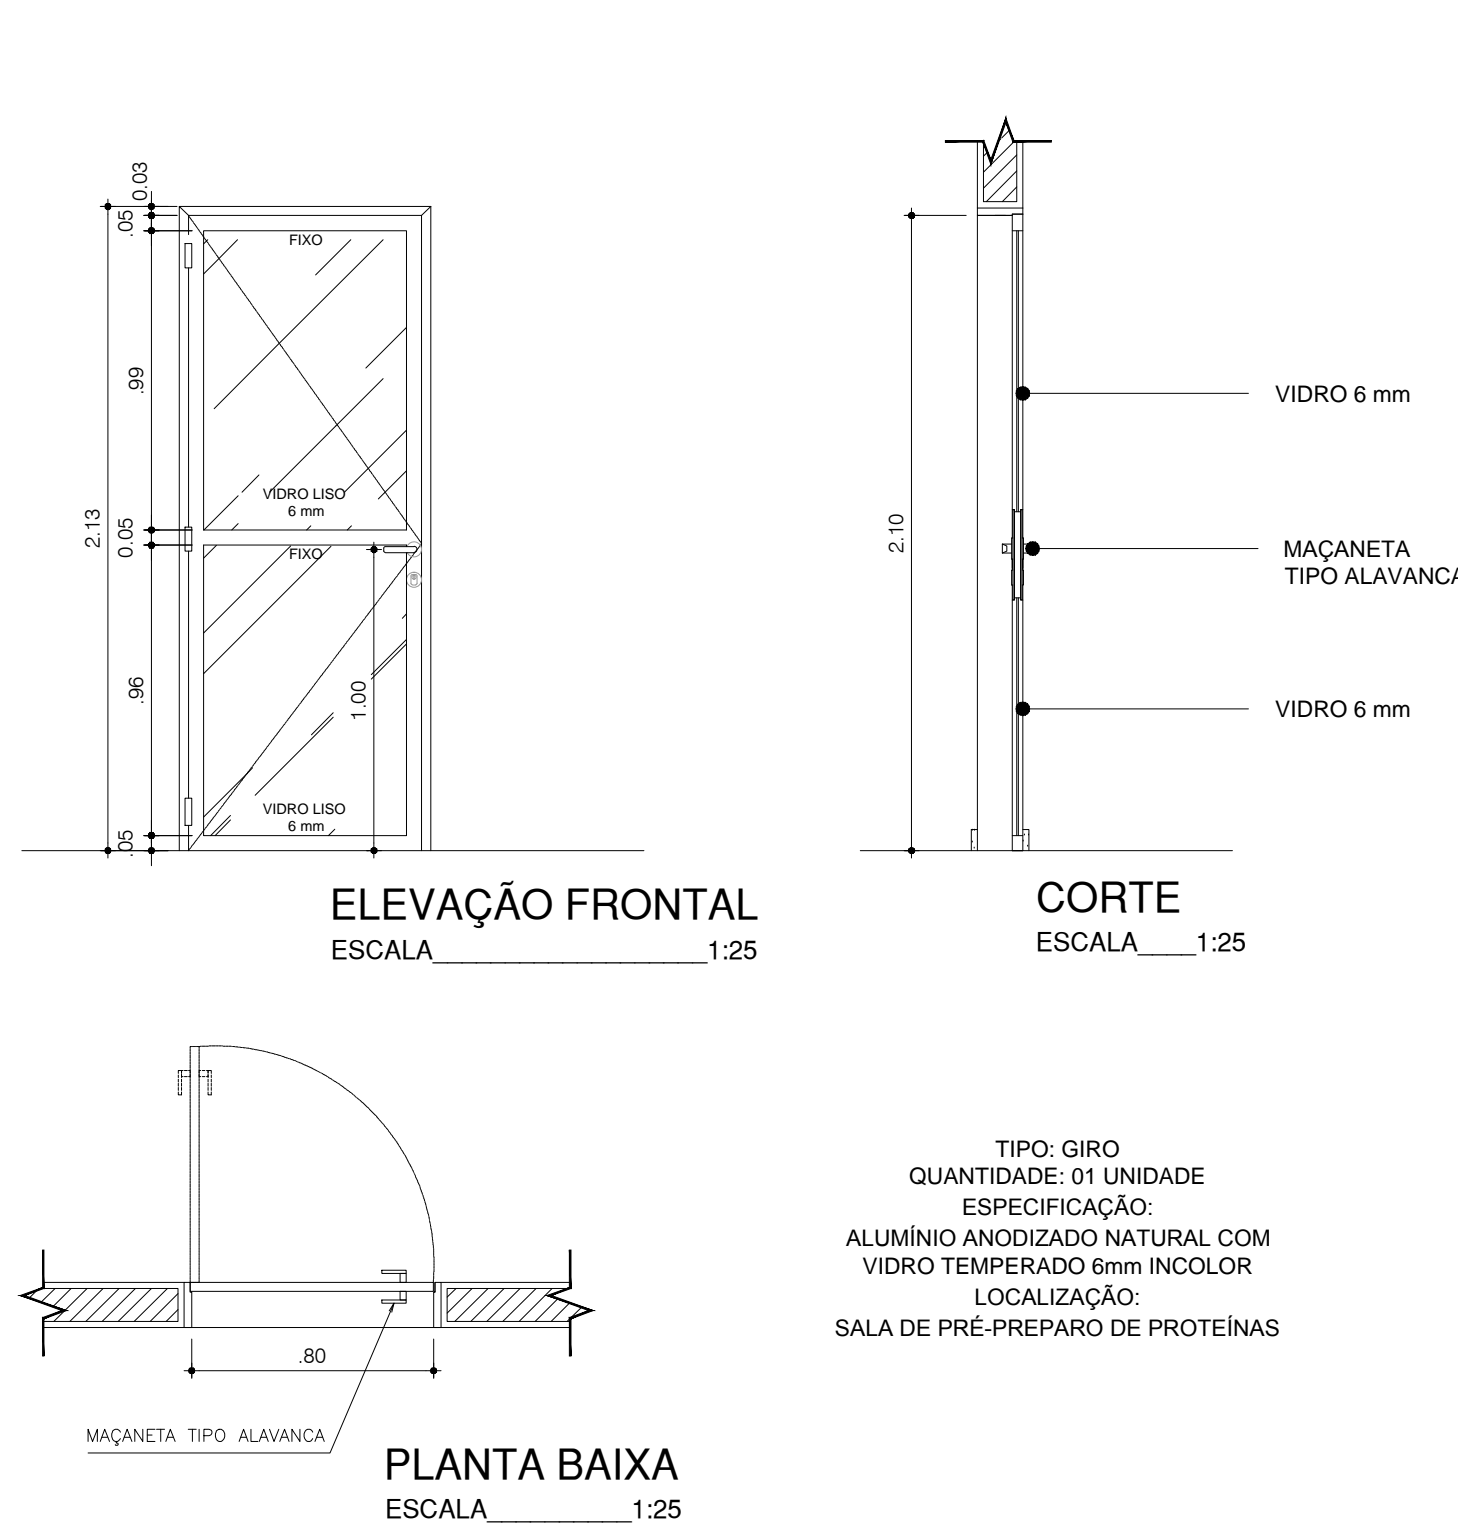


QUADRO DE ESQUADRIAS


PORTAS

COD	ESQUADRIA	TIPO	DIMENSÕES	PEIT.	MATERIAL	QUANT
P01	PORTA	GIRO	0,90 x 2,10	-	Alumínio anodizado natural liso com visor	03
P2	PORTA	GIRO	0,80 x 2,10	-	Alumínio anodizado natural liso	01
P3	PORTA	GIRO	1,20 x 2,10	-	Película com visor em acrílico incolor	08
P4	PORTA	GIRO	0,80 x 2,10	-	Alumínio anodizado natural e vidro temperado 6mm incolor	01
P5	PORTA	GIRO	0,80 x 1,60	0,25	Alumínio anodizado natural com veneziana	10
P6	PORTA	GIRO	0,90 x 2,10	-	Porta e grade em Massap, perfil de 40x60mm, pintado na cor amarela	03
P7	PORTA	CORRER	2,23 x 2,10	-	2 trilhas em Chapa de ferro galvanizada zincada nº 14	01
P8	PORTA	GIRO	0,90 x 2,10	-	1 folha de Alumínio com bandeira fha de 70x.40m.	02
P9	PORTA	GIRO	0,70 x 2,10	-	1 folha de Alumínio com bandeira fha de 70x.40m.	03
P10	PORTA	GIRO	0,80 x 2,10	-	Alumínio com espelho e chapa metálica	02
P11	PORTA	GIRO	0,90 x 2,10	-	Alumínio, com barras de apoio e chapa metálica, com bandeira 1,50x	01
P12	PORTA	CORRER	8,39 x 3,10	-	4 folhas em Chapa de alumínio liso	01
P13	PORTA	GIRO	0,90 x 2,10	-	Alumínio anodizado natural liso	02


P5

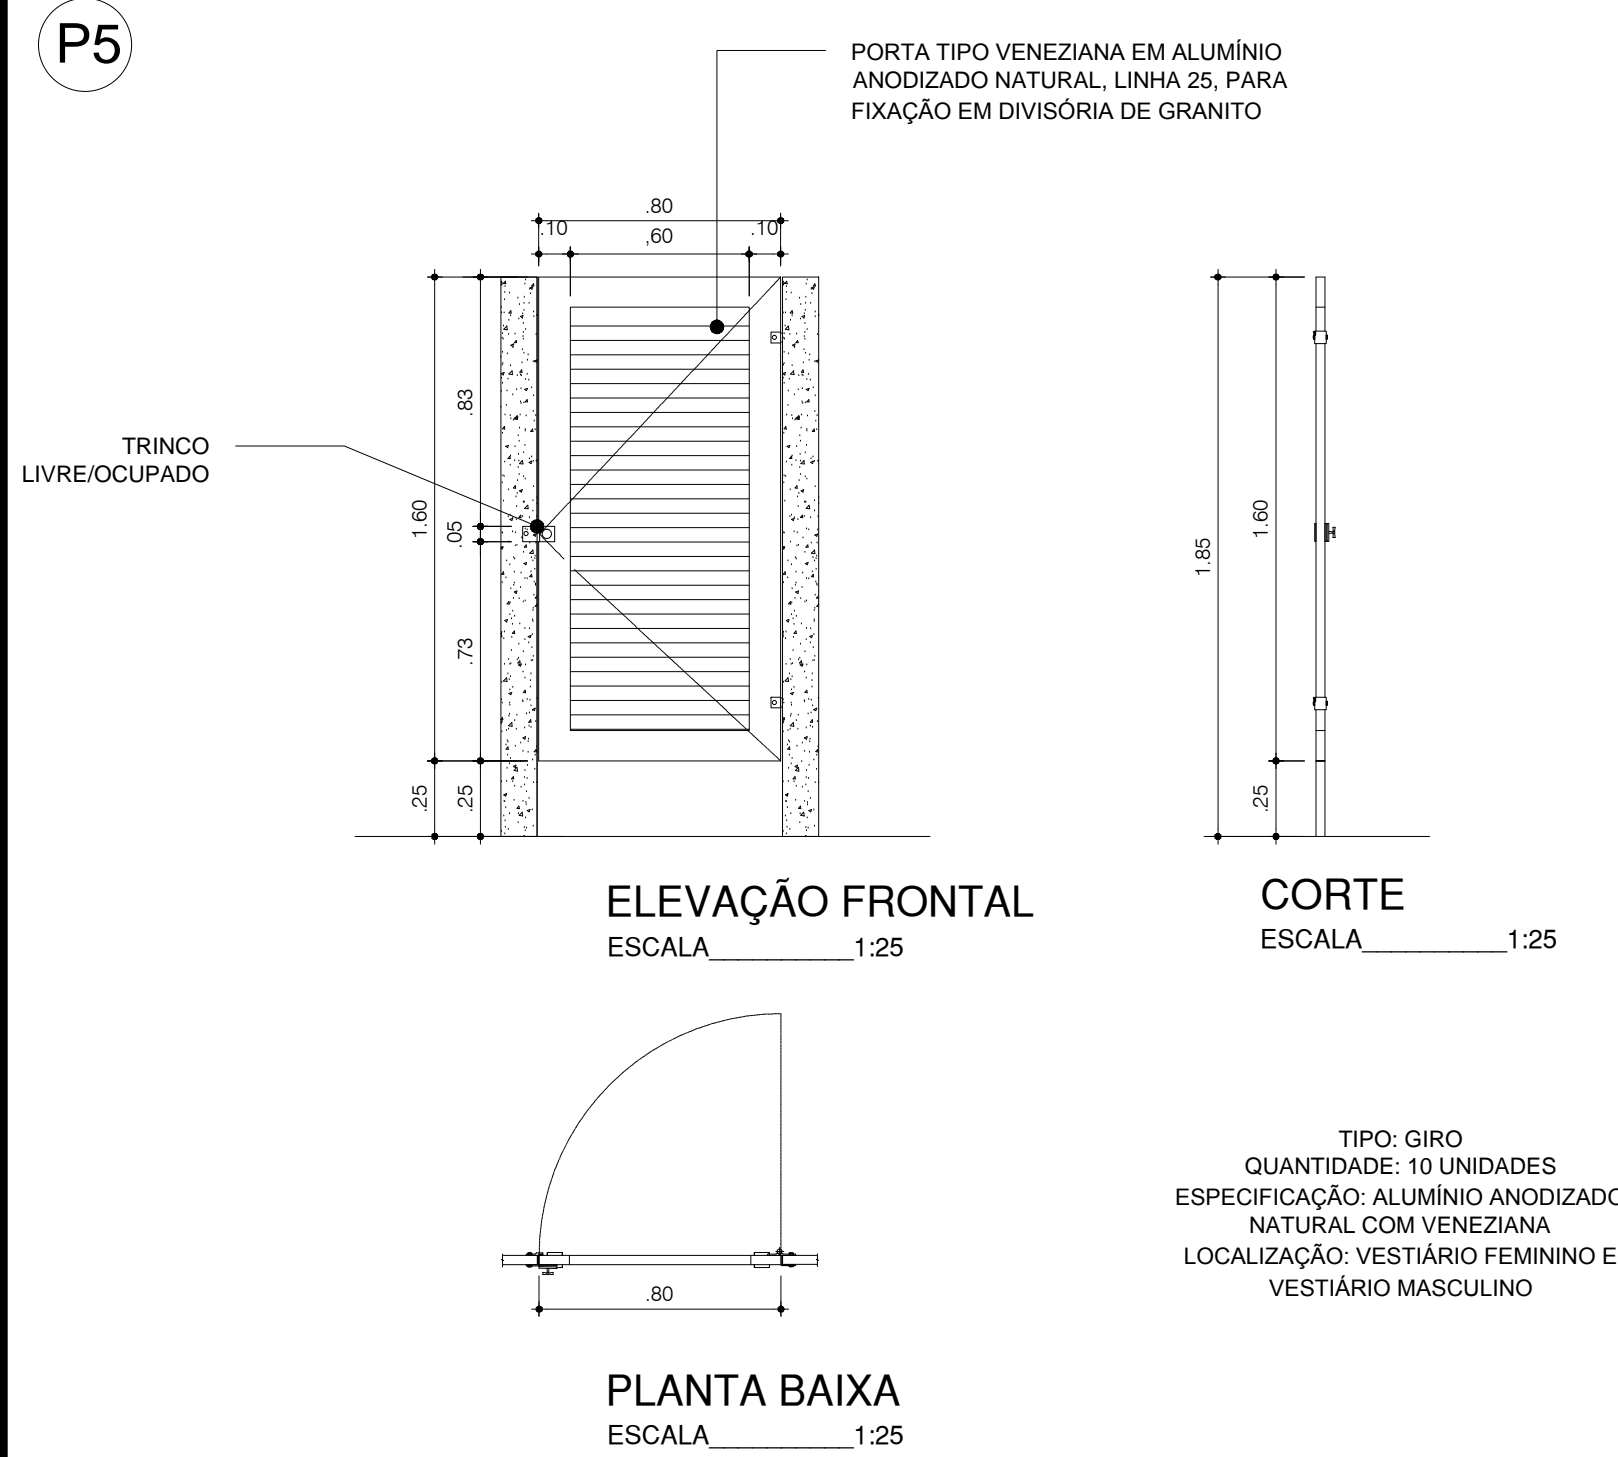


P7

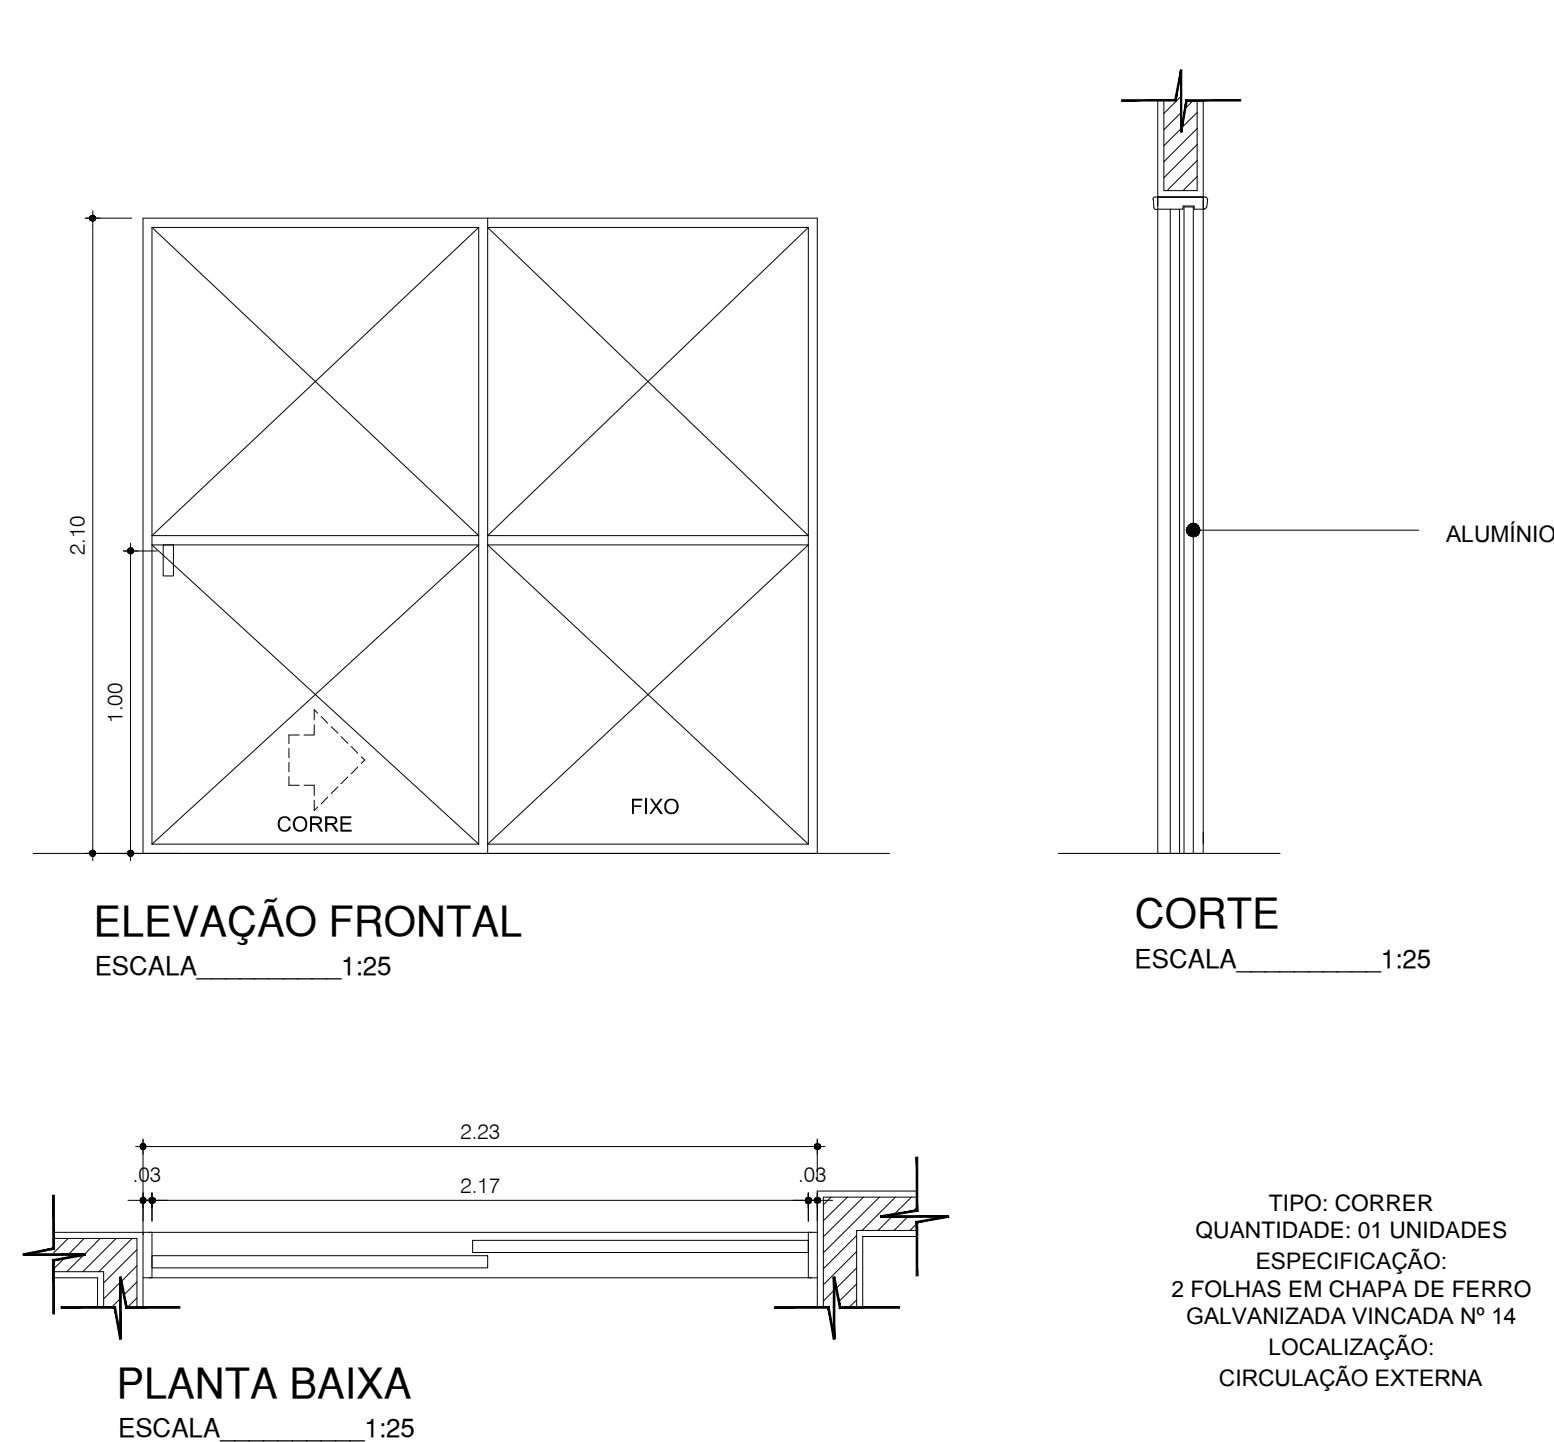


P8

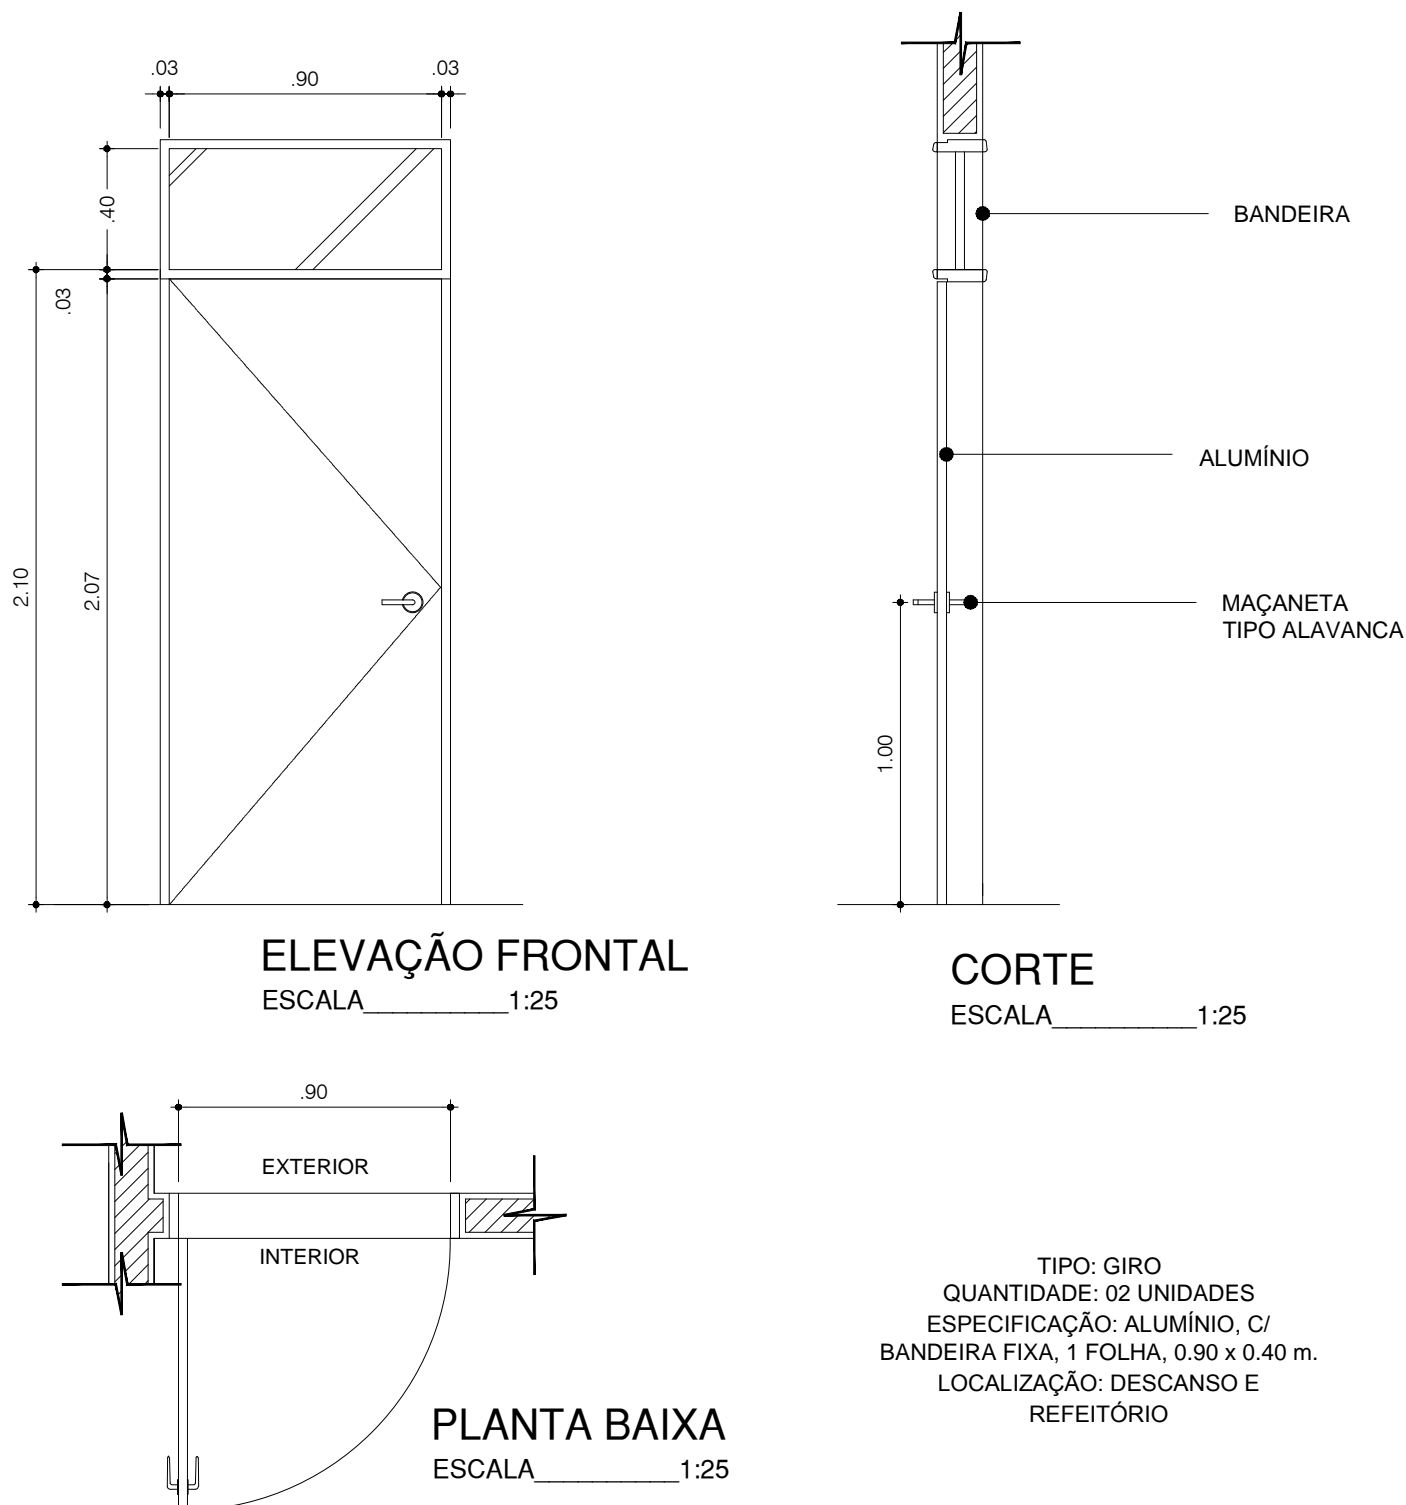


P9

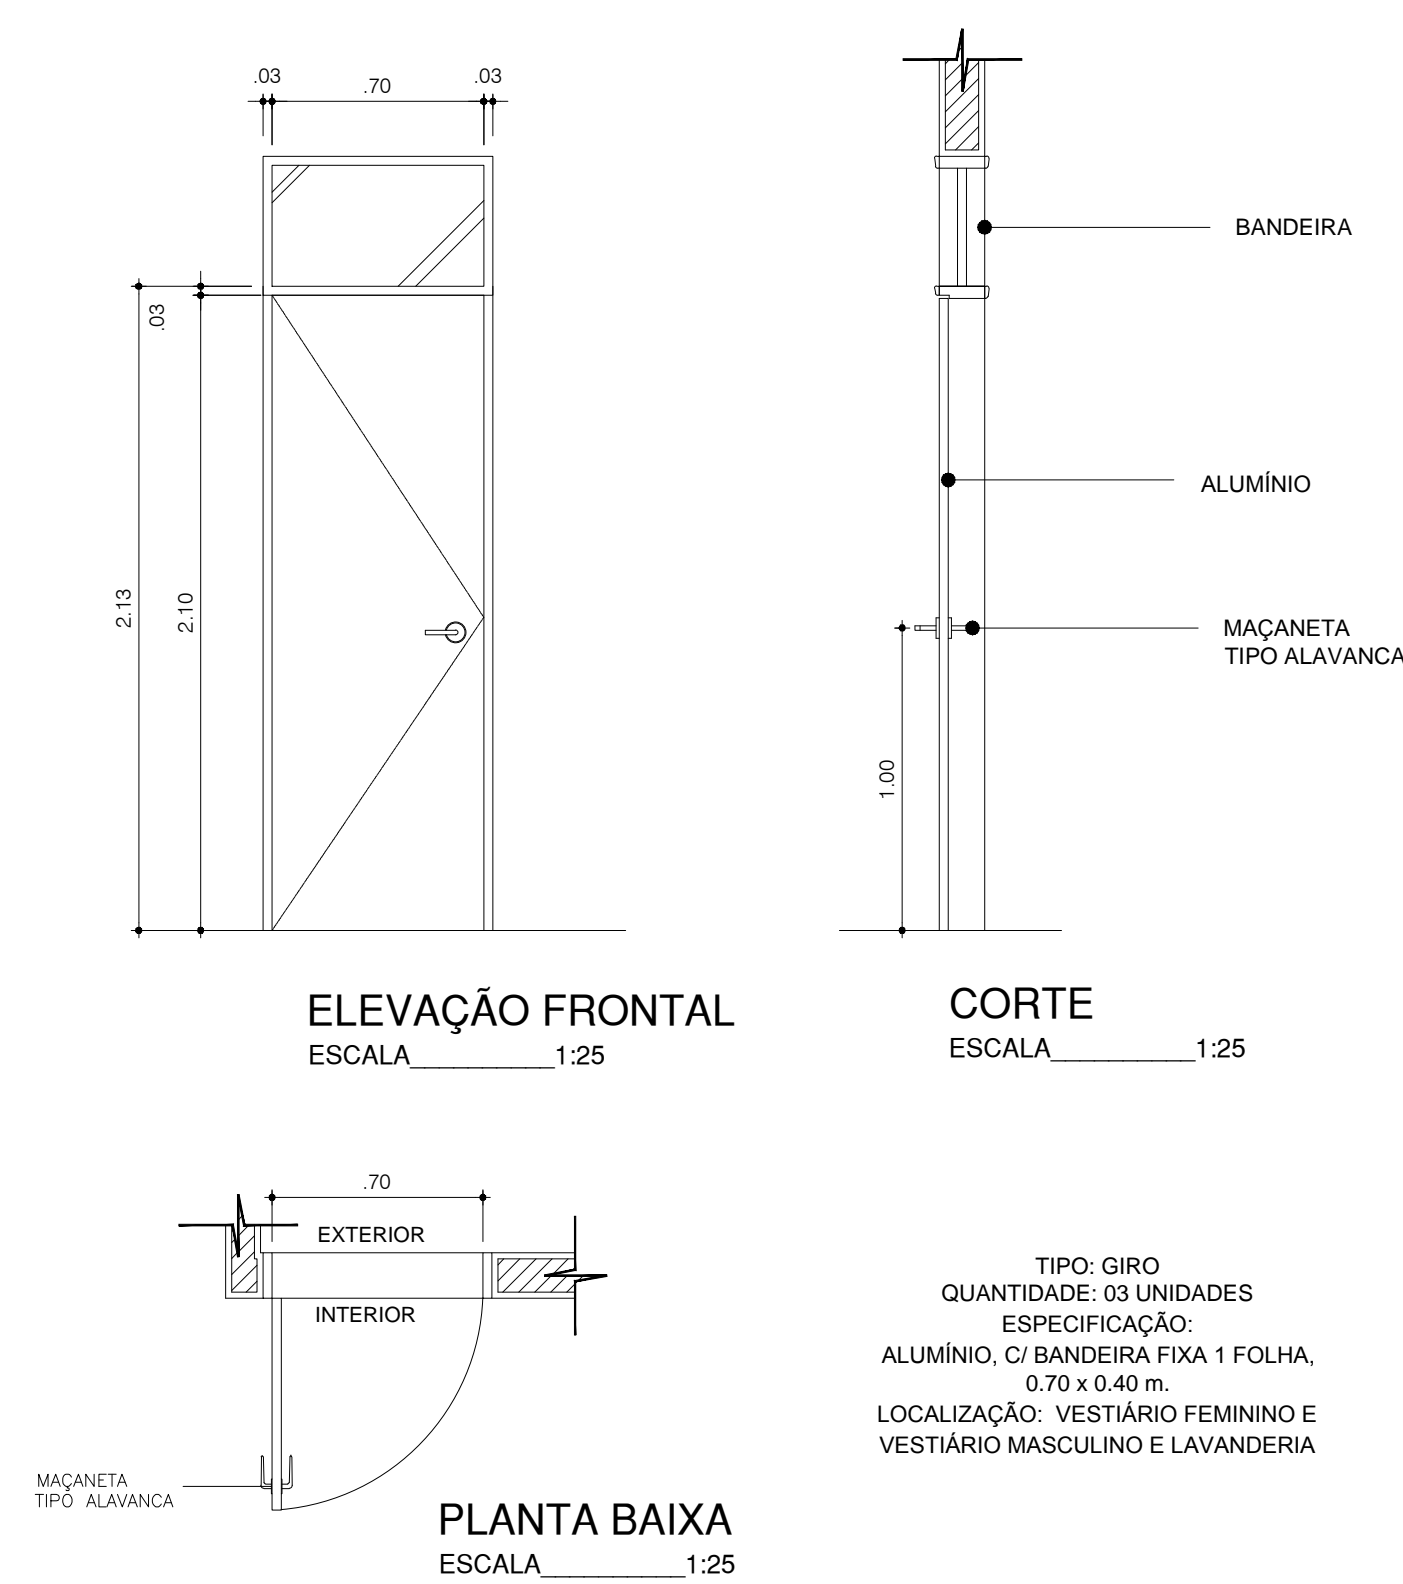


P10

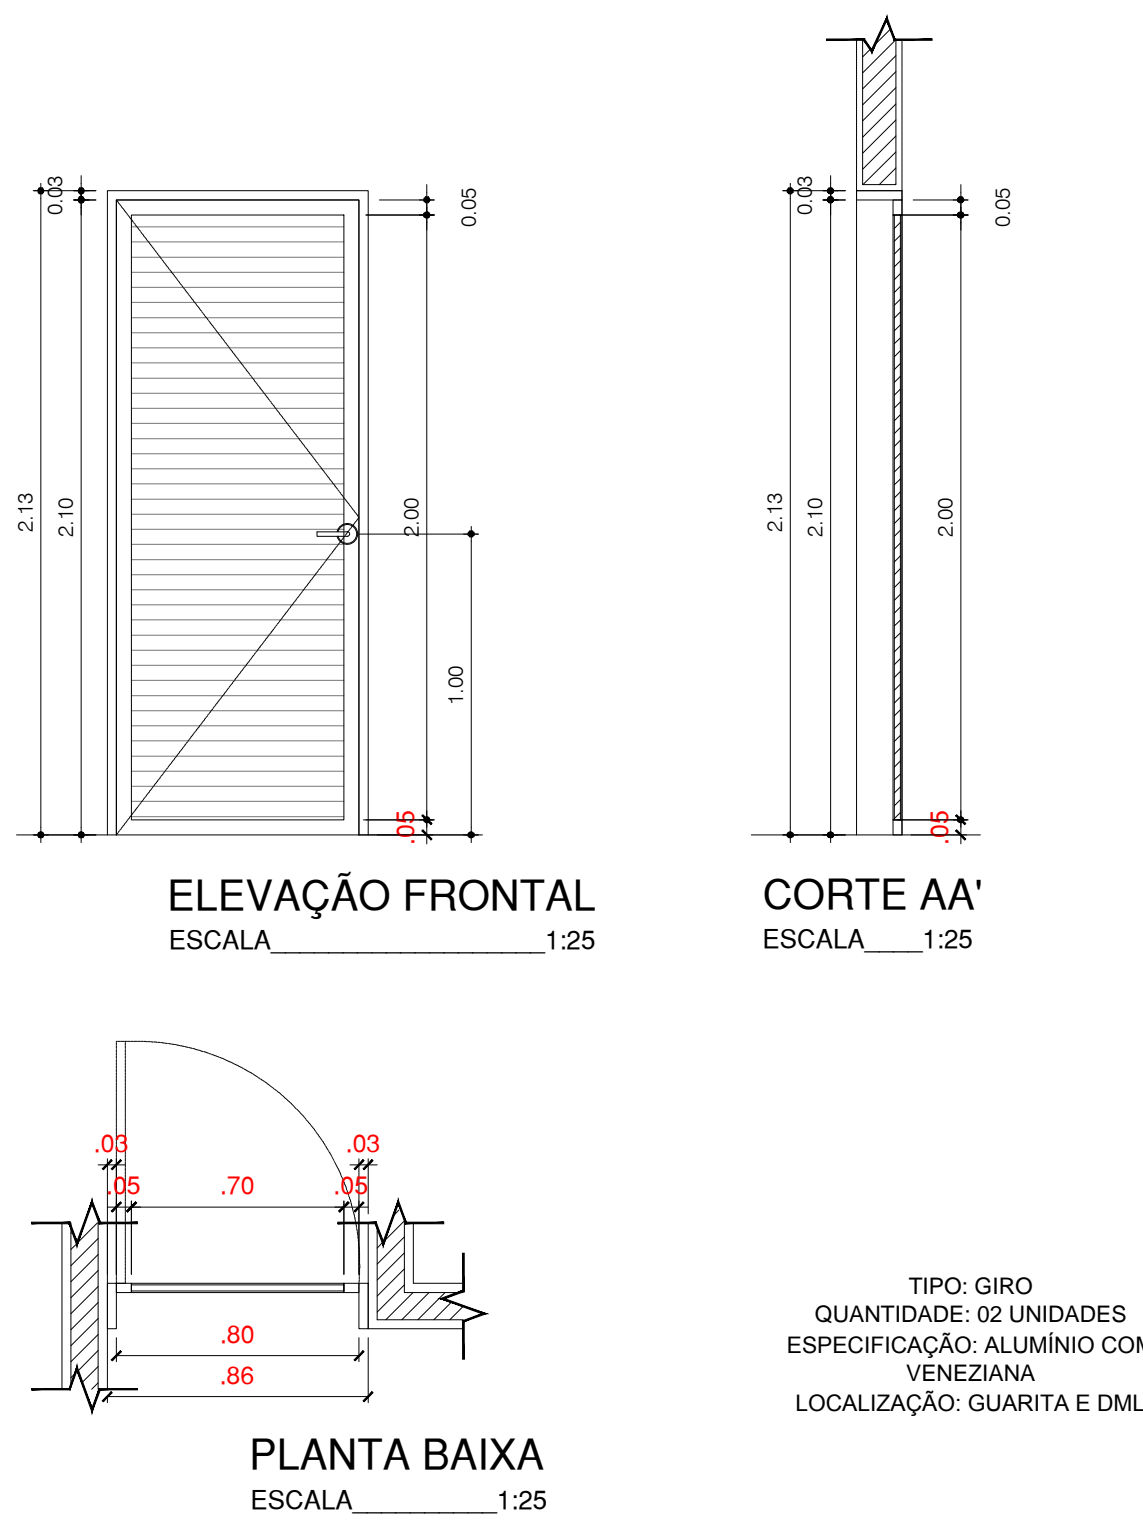

P11

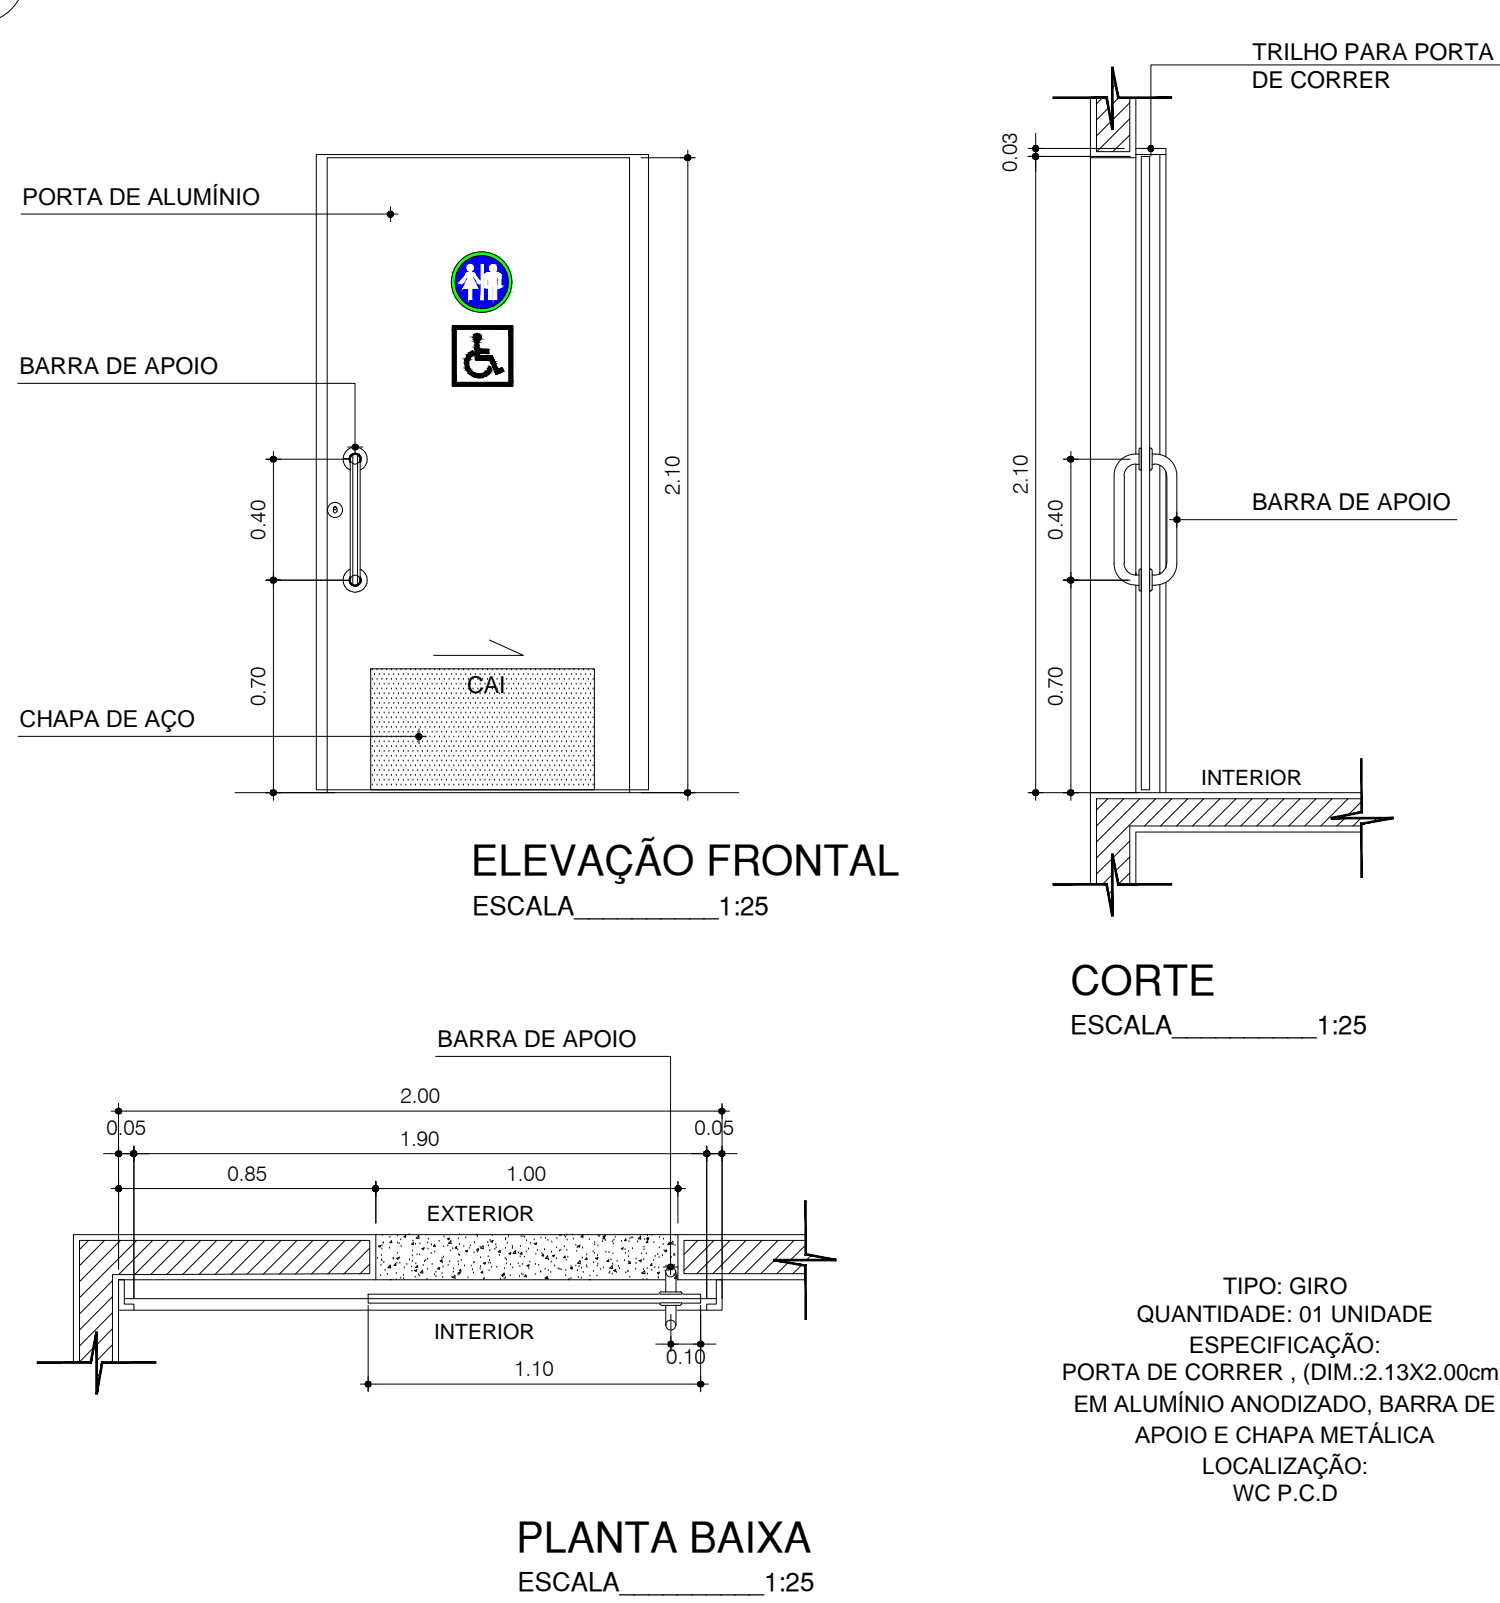

(P12)

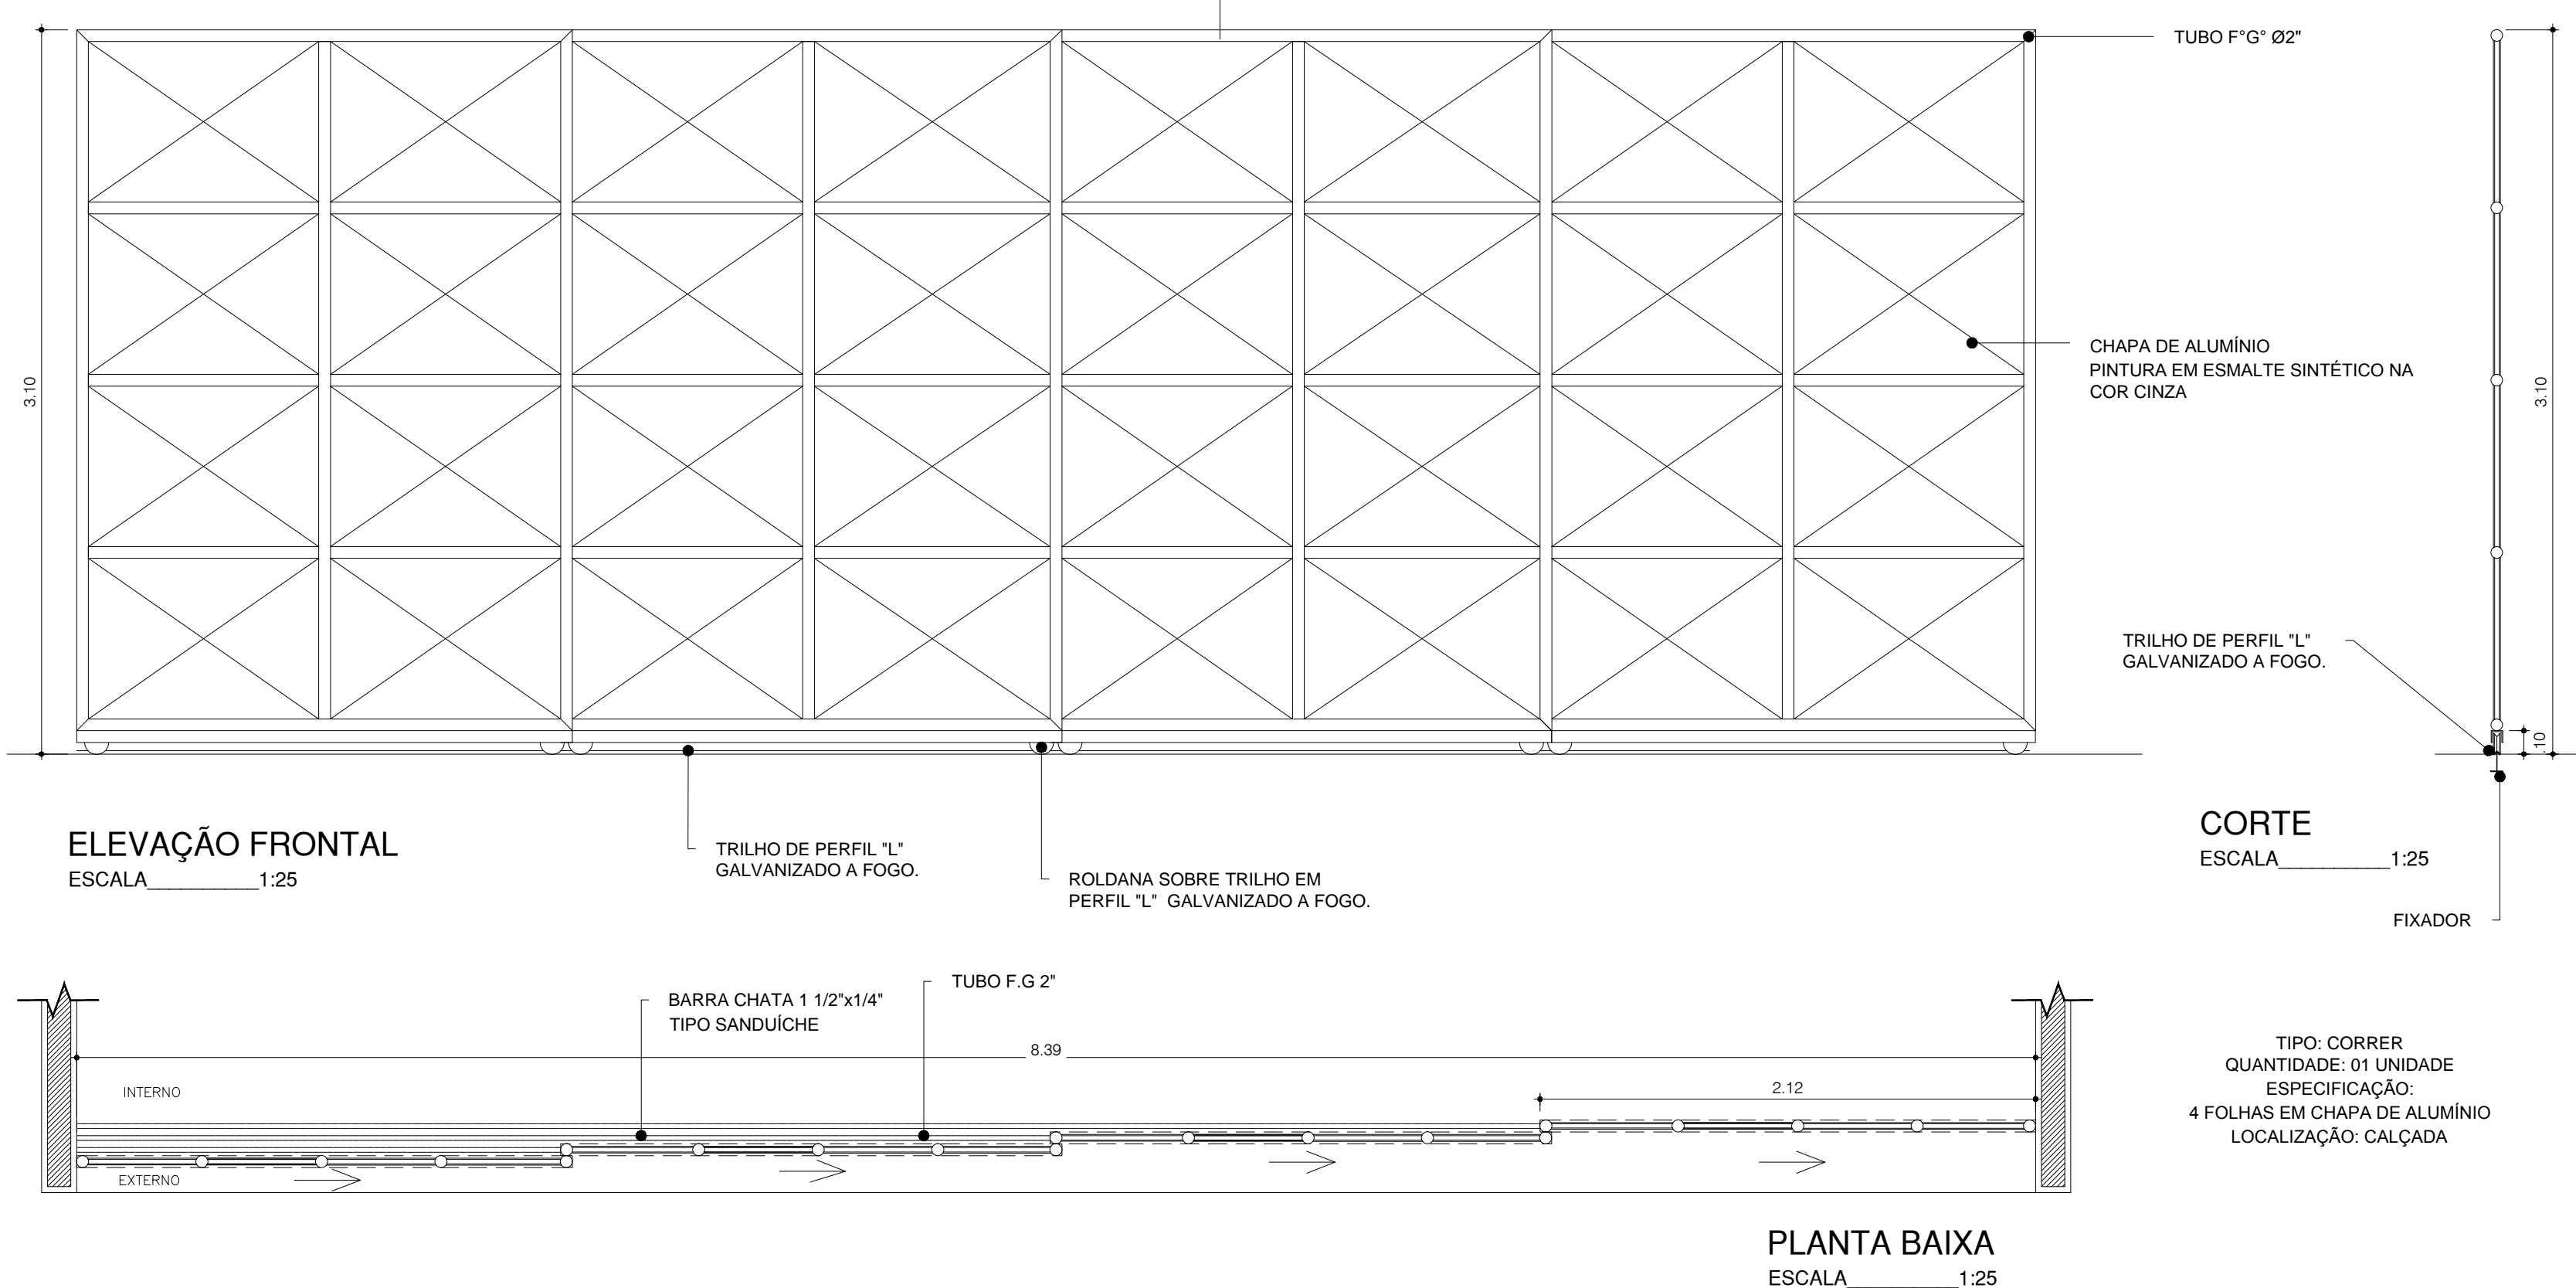

ANTEPROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PJT. BÁSICO FORNECIDO PELA CONTRATANTE

02	INCLUSÃO DA ESQUADRIA J12	04/2019	PAULA VICTORIA PRISCYLLA TAVARES	PAULA VICTORIA	
01	REVISÃO DAS ESQUADRIAS P11,P3, P2 E J7	03/2019	PAULA VICTORIA PRISCYLLA TAVARES	PAULA VICTORIA	
00	EMISSION INICIAL	30/10/2018	PAULA VICTORIA PRISCYLLA TAVARES	LARISSA ARAUJO	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(ES) DO PROJETO	DESENHISTA(S)	A

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:			
ÁREA DO TERRENO	1800.00 m²		
ÁREA DO GALPÃO EXISTENTE	1040.00 m²		
ÁREA DA CONSTRUÇÃO NOVA (UPR)	463.26 m²		

PROPRIETÁRIO: SESC UPR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: ARQ. PAULA VICTÓRIA ALVES SANTOS - CAU: A - 141869-6/AL
ARQ. PRISCYLLA TAVARES - CAU: A - 119462-3/AL

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SES

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
AV. SENADOR LEMOS Nº 2056 - TELÉGRAFO

DESENHO: PAULA VICTÓRIA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
DETALHAMENTO ESQUADRIAS - PORTAS

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:
00.AP.DET-2018.10

Nº DA PRANCHA:

DET 01/03

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR